




มอเตอร์ประตูรั้วบานเลื่อน FAAC
นวัตกรรมมอเตอร์อันดับ 1 จากอิตาลี ดีไซน์
ทันสมัย สวยงาม แข็งแรง ทนทาน ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน ความปลอดภัย CE จาก
ยุโรป

มอเตอร์ประตูบานเลื่อนเดี่ยว FAAC รุ่น 740

DIMENSIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS OF 740 - 741

	740 E Z16	741 E Z16		740 E Z16	741 E Z16
Power supply voltage	230 Vac 50 (60) Hz		Reduction ratio	1:25	
Absorbed power	350 W	500 W	Leaf max. weight	500 kg	900 kg
Absorbed current	1.5 A	2.2 A	Sliding speed	12 rpm (pinion Z16)	
Traction and thrust force	45 daN	65 daN	Operating ambient temperature	-20 °C to +55 °C	
Motor rotation speed	1400 rpm		Protection class	IP 44	
Thermal protection on motor winding	140 °C		Dimensions (L x D x H) in mm	295x225x325 (pinion included)	

EXAMPLE OF A TYPICAL INSTALLATION

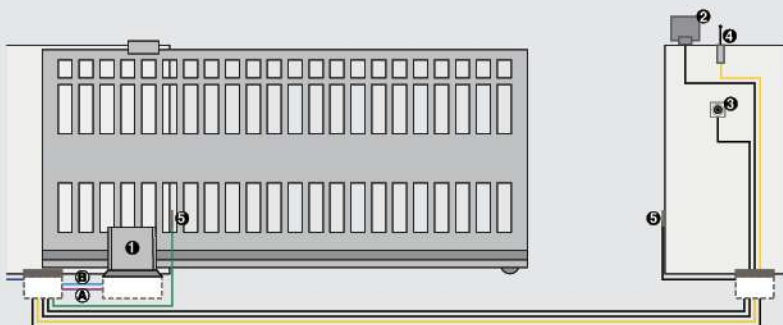

■ (A) Low voltage cabling

- 3 cables 3x0.75
- 1 cable 2x0.50

■ (B) Power cabling (230V)

- 1 cable 2x1.5+T
- 1 cable 2x1.5



รายการ ●●●

- มอเตอร์ไฟฟ้า FAAC รุ่น 740 รับประกัน 2 ปี
- ระบบบานเดี่ยว ราคา 33,000 บาท / ชุด
- สะพานเฟือง เส้นละ 1 เมตร ราคา 1,000 บาท / เมตร
- IR Sensor (1 คู่ 2 ตัว) ราคา 4,400 บาท / ชุด
- สวิตช์เปิด-ปิดพร้อมเดินสายไฟ 10 เมตร
ราคา 4,500 บาท / ชุด




มอเตอร์ประตูรั้วบานเลื่อน FAAC
นวัตกรรมมอเตอร์อันดับ 1 จาก อิตาลี
ดีไซน์ทันสมัย สวยงาม แข็งแรงทนทาน
ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
CE จากยุโรป

มอเตอร์ประตูบานลากจูง FAAC รุ่น 844 ER

DIMENSIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS OF 844 ER

	ER Z16	R	R CAT	R RF		ER Z16	R	R CAT	R RF
Power supply voltage	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz				Protection class	IP 44			
Absorbed power	650 W				Type of oil	FAAC HP OIL			
Absorbed current	3.5 A				Gate speed	9.5 m/min (Z16)			
Traction and thrust force	0-110 daN (Z16)				Thermal protection on motor winding	120 °C			
Motor rotation speed	1400 rpm.				Electric motor	Single-phase, bi-directional			
Reduction ratio	1:30				Limit switch	Magnetic	Inductive		
Operating ambient temperature	-20 °C to +55 °C				Clutch	Twin-disk in oil-bath			
Weight with oil	14.5 kg				Dimensions (L x D x H) in mm	275 x 191 x 387			

EXAMPLE OF A TYPICAL INSTALLATION

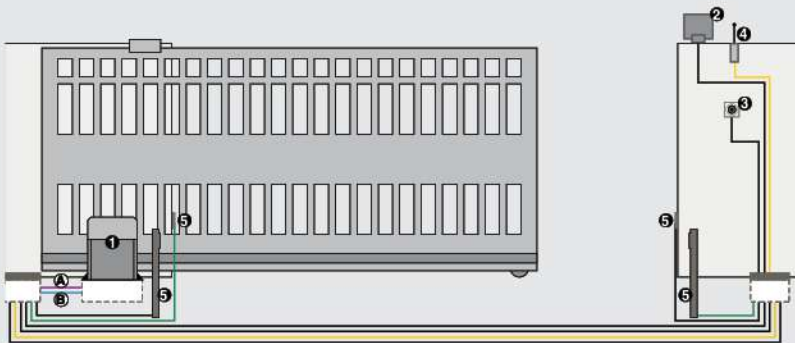

- **A) Low voltage cabling**
 - 4 cables 3x0.75
 - 2 cables 2x0.50
- **B) Power cabling (230V)**
 - 1 cable 2x1.5+T
 - 1 cable 2x1.5

รายการ ●●●

- มอเตอร์ไฟฟ้า FAAC รุ่น 844 ER รับประกัน 2 ปี ระบบบานซ้อน ราคา 60,000 บาท / ชุด
- สะพานเฟือง เส้นละ 1 เมตร ราคา 1,000 บาท / เมตร
- สะพานเฟือง (ส่วยฝังปูน) 765-0349 ราคา 1,000 บาท / เมตร
- เฟืองจับบานซ้อน 16 ซีก ราคา 5,400 บาท / ซัน
- ฐานเฟืองจับ (765-2009) ราคา 1,370 บาท / ชุด
- IR Sensor (1 คู่ 2 ตัว) ราคา 4,400 บาท / ชุด
- สวิตช์เปิดปิด พร้อมเดินสายไฟ 10 เมตร ราคา 4,500 บาท / ชุด
- ฐานยกสะพานเฟือง (ใช้คู่กับสะพานเฟืองฝังปูน (มอเตอร์)) ราคา 450 บาท / ตัว



สำหรับประตูรั้วบานเลื่อนคิ๊ง
ประตูรั้วบานเลื่อนเดี่ยว

2 YEARS
WARRANTY

มอเตอร์ประตู COMMANDO รุ่น CDG-1000DC

มอเตอร์ประตูรั้วบานเลื่อน **COMMANDO**
ติดตั้งง่าย ระบบเฟืองทองเหลืองแข็งแรง
ทนทาน รับประกันมอเตอร์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 2 ปี ผ่านการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัย CE จากยุโรป

คุณสมบัติ

- รองรับน้ำหนักได้ถึง 1000 Kg
มอเตอร์ AC 170W
- มีแบตเตอรี่ในตัว เปิด-ปิดได้แม้ไฟดับ
- ทุญแจสำรองเปิด-ปิดได้เองกรณีขัดข้อง
- รองรับรีโมทคอนโทรลได้สูงสุดถึง 20 ตัว
- ความเร็วสูงในการเปิด-ปิด
10-13 เมตร/นาที

อุปกรณ์ภายในชุด



รีโมทคอนโทรล 3 ชุด




บอร์ด WIFI สำหรับ
เปิดผ่าน Application



สละพานเฟือง 4 เมตร



COMMANDO
TECHNOLOGY



SLIDING GATE



1000 kg



DC
Electric Power



ALNEX
Endless Aluminium Innovation

02 136 8899

alnexthailand.com | @alnex | alnexlu

บริษัท อีแอลเอ็น เอ็กซ์ จำกัด
205 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไยบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 10280